




## 反应型相容剂 X-CP715

### 基础信息

外观：白色粉末  
 密度(ISO 1183)：1.21g/cm<sup>3</sup>  
 低聚物含量internal：0.4%  
 维卡软化点(B 50) ISO 306：163℃  
 折射率ISO 489 (A)：1.58

### 结构示意图

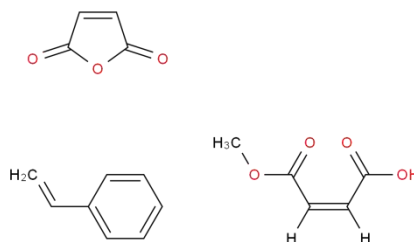

### 产品描述

X-CP715是一种树脂共聚物，具有两种不同的高反应活性基团。能与不同的基团，如羟基、羧基、氨基等进行反应，提高不同基材的均匀分散效果，提升树脂的缺口冲击性能等综合性能。

### 产品特性

1. 改善PC/ABS合金相容性和分散性；
2. 改善表面极性、便于印刷、电镀；
3. 增强耐化学性能；
4. 很好改善树脂与玻璃纤维、矿粉等填充物的相容性。

### 使用建议

推荐用量：0.5%

推荐体系：提高PC再生料、PC合金相容性，以及塑料与填充物相容；

### 贮运及包装

注意干燥，通风储藏。20KG/袋装。非危险产品运输条件。

更多的详细数据可在我司官方公众号“铨盛PC改性学堂”中查询



铨盛PC改性学堂